


ismartgate LITE

The most complete smart controller for garage doors and gates.



ISG LITE
ด้านหน้า

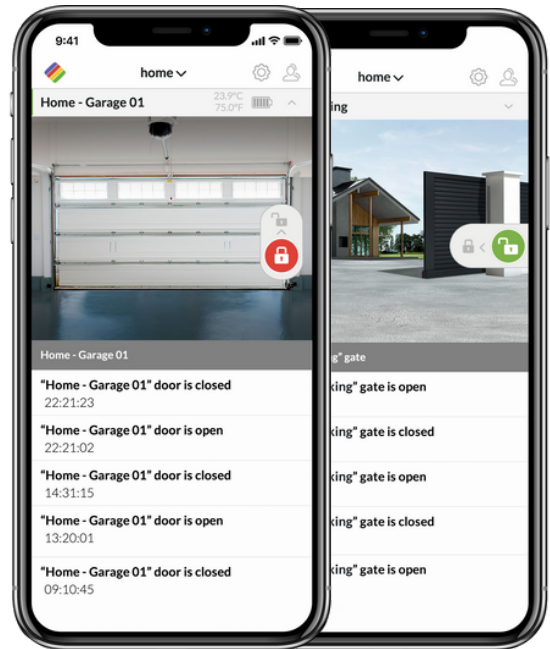

ISG APP
หน้าจอหลัก (โรงรถ)

ISG APP
หน้าจอหลัก (ประตูรั้ว)

ISMARTGATE LITE WIFI OPENER

ระบบควบคุมโรงรถ/ประตูรั้วอัตโนมัติระยะไกลผ่านไวไฟ สำหรับ 1 ประตูรั้ว สามารถเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มสมาร์ตโฮมหลักทุกแพลตฟอร์ม ismartgate LITE ยังสามารถแจ้งเตือนสถานะการเปิดปิดประตู และบันทึกวิดีโอ (กล้องวงจรปิดไม่รวมในชุด) การจัดการผู้ใช้ การเข้าถึงผ่านหลายแพลตฟอร์ม ตลอดจนการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ไร้สาย ismartgate อุปกรณ์นี้ยังสามารถทำงานผ่านแอปโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง ไม่ใช่ในระบบคลาวด์



ISG LITE GARAGE KIT

ISG LITE GATE KIT



USA ONLY / OTHERS WITH IFTTT



ismartgate LITE Tech Specs

ไวไฟ: 2.4Ghz (802.11 b/g/n)

ช่องต่อรีเลย์: 1, สามารถควบคุมได้ 1 ประตู/โรงรถ

ช่องต่อหน้าสัมผัส: 0, ไม่รองรับเซ็นเซอร์มีสาย

ลำโพง: ไม่มี

ไฟส่องสว่าง: ไม่มี

พอร์ต: ยูเอสบี ไทป์ เอ

ระบบ: ซีพียู 512 Mhz / 4GB eMMC / แรม 128MB

อุปกรณ์จ่ายไฟ: 110-240V AC (50-60 hz) ถึง 5V2A DC

ตัวรับสัญญาณ: 2401 Mhz



Wireless tilt sensor

ตัวส่งสัญญาณ: 2401 Mhz

รูปแบบ: เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: มีในตัว


ระยะ: 15 เมตร (50 ฟุต)

อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้: -25°C / 70°C

ถ่าน: 2x Type-N (1.5V)

อายุการใช้งาน: 12 - 18 เดือน (ต่อถ่าน 1 ชุด)

การกันน้ำ: กันน้ำ

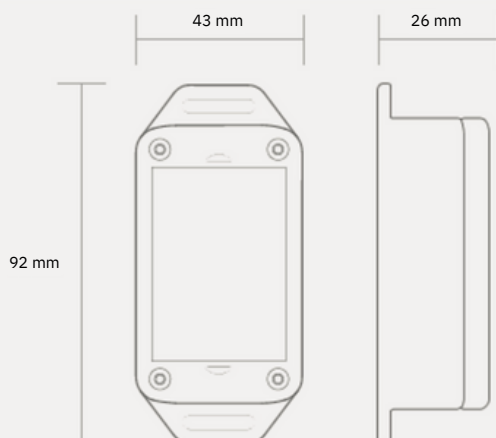

Wireless magnetic sensor

ตัวส่งสัญญาณ: 2401 Mhz

รูปแบบ: แม่เหล็ก

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: มีในตัว

ระยะ: 15 เมตร (50 ฟุต)

อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้: -25°C / 70°C

ถ่าน: 2x Type-N (1.5V)

อายุการใช้งาน: 12 - 18 เดือน (ต่อถ่าน 1 ชุด)

การกันน้ำ: กันน้ำ

